

DAK EN GEVEL
Sandwich
PANELEN




istanbulmavi

DAK PANELEN



PUR/PIR geïsoleerd dakpaneel met 3 scheuren **RP-3S / RI-3S**

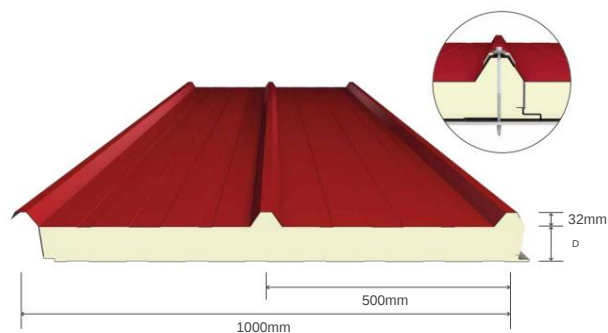

Isolatielaag
Ontvlambaarheidsklasse
Isolatie dikte = d (mm)
Verdeelde belasting* (kg/m²)
Dikte buitenoppervlak (mm)
Dikte binnenoppervlak (mm)
Productielocatie

Certificaten


Gebruiksgebieden

* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn waarden in de belastingtabel.
 ** Geproduceerd in de Sakarya-fabriek.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
 169 | 211 | 246 | 277 | 291 | 305 | 355 | 399 | 458 | 509 | 540
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin, Sakarya



PUR/PIR geïsoleerd dakpaneel met 5 scheuren **RP-5S / RI-5S**

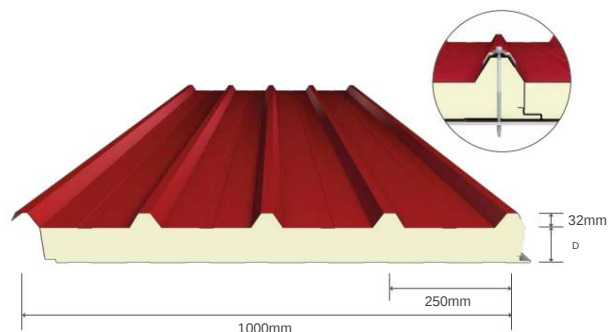

Isolatielaag
Ontvlambaarheidsklasse
Isolatie dikte = d (mm)
Verdeelde belasting* (kg/m²)
Dikte buitenoppervlak (mm)
Dikte binnenoppervlak (mm)
Productielocatie

Certificaten


Gebruiksgebieden

* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn waarden in de belastingtabel.
 ** Geproduceerd in de Sakarya-fabriek.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
 241 | 300 | 349 | 391 | 411 | 430 | 498 | 558 | 640 | 712 | 757
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin, Sakarya



PUR/PIR geïsoleerd dakpaneel met 3 rode verborgen schroeven **RP-3H / RI-3H**

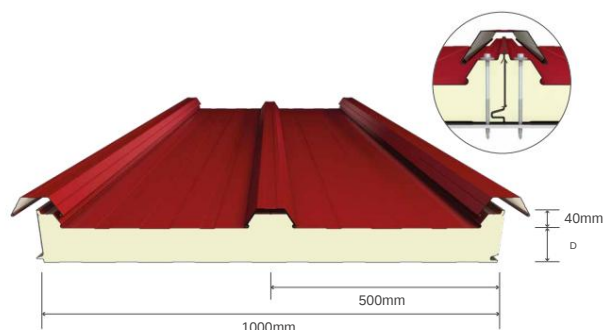

Isolatielaag
Ontvlambaarheidsklasse
Isolatie dikte = d (mm)
Verdeelde belasting* (kg/m²)
Dikte buitenoppervlak (mm)
Dikte binnenoppervlak (mm)
Productielocatie

Certificaten


Gebruiksgebieden

* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn waarden in de belastingtabel.
 ** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 201 | 266 | 318 | 362 | 382 | 400 | 468 | 527 | 606 | 677 | 720
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Sakarya



PUR/PIR geïsoleerd dakpaneel met 5 ribben en verborgen schroeven **RP-5H / RI-5H**

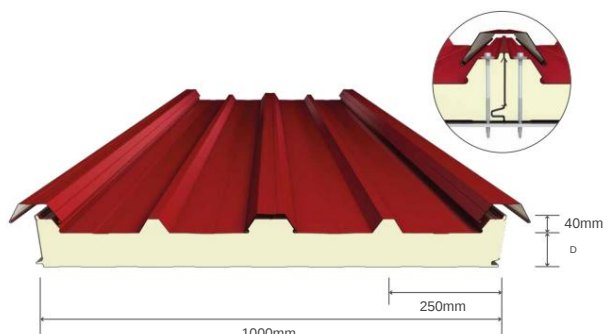

Isolatielaag
Ontvlambaarheidsklasse
Isolatie dikte = d (mm)
Verdeelde belasting* (kg/m²)
Dikte buitenoppervlak (mm)
Dikte binnenoppervlak (mm)
Productielocatie

Certificaten


Gebruiksgebieden

* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn waarden in de belastingtabel.
 ** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Sakarya



PUR/PIR geïsoleerd 4-rib zonnepaneel **RP-4SS / RI-4SS**

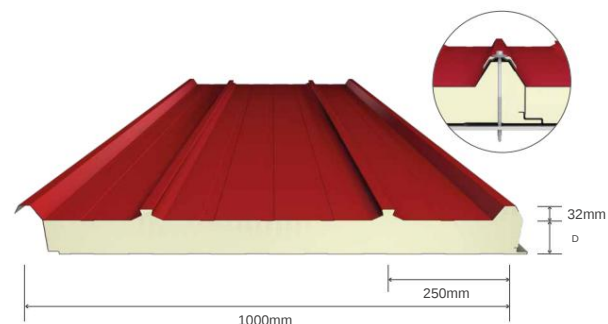

Isolatielaag
Ontvlambaarheidsklasse
Isolatie dikte = d (mm)
Verdeelde belasting* (kg/m²)
Dikte buitenoppervlak (mm)
Dikte binnenoppervlak (mm)
Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden


* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn waarden in de belastingtabel.
 ** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

ZELFS | DE BRUG
 B-s2; d0 B-s1; d0
 40 50 60
 169 211 246
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Mirte





PUR/PIR geïsoleerd zonnepaneel met 5 rode verborgen schroeven RP-5H / RI-5H

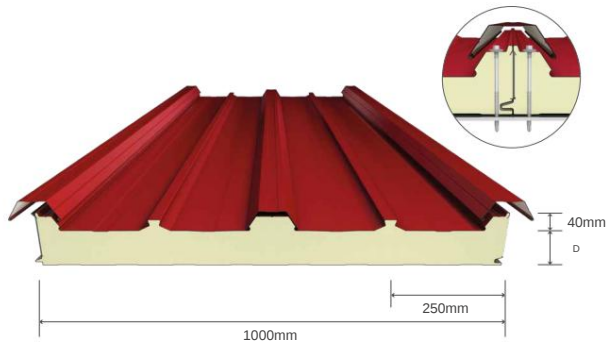

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0


40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747

0,45 - 0,50 - 0,60

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60


Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR/PIR geïsoleerd 5-rood membraandakpaneel RP-5SM / RI-5SM

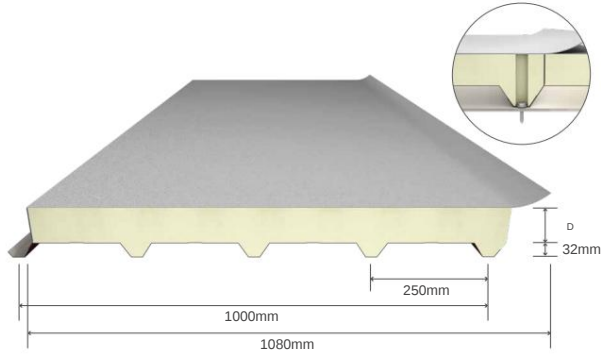

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR PIR

BROOF (12)

40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC- of TPO-membraan) 0,50 0,60

0,70 0,80

131 | 161 | 188 | 214

Izmir, Mersin, Sakarya




* Multi-overspanning, 1,50 m gordingafstand belastingtabelwaarden voor alle isolatiediktes.

** Geproduceerd in de Sakarya-fabriek.

*** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag

PUR/PIR geïsoleerd 5-ribbels gelamineerd dakpaneel RP-5SM+ / RI-5SM+

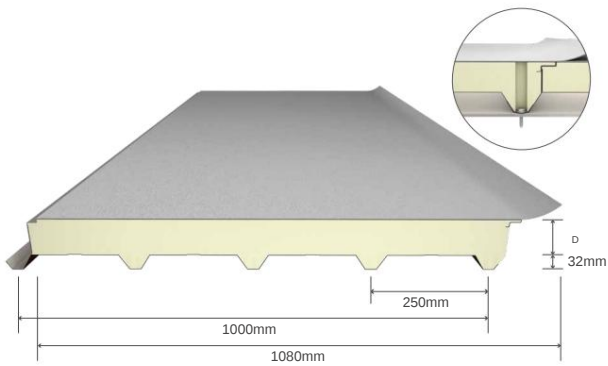

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Membrandikte (mm)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR PIR

BROOF (12)

40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200*

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 Izmir,

Mersin, Sakarya




* Raadpleeg Istanbul Mavi voor de laadtabelwaarden.

* Geproduceerd in de Sakarya-fabriek.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag

PUR/PIR geïsoleerd 3-ribs GVK dakpaneel RP-3SC / RI-3SC

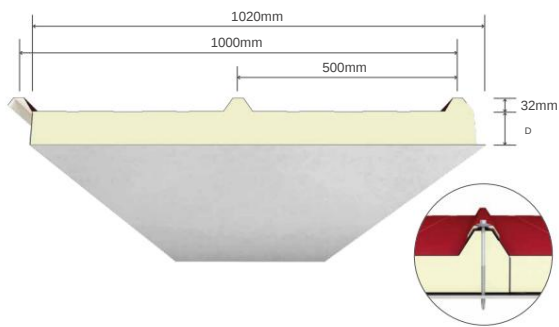

Isolatielaag

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR - PIR

40 | 50 | 60

98 | 140 | 189

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,70 - 1,00 (CTP)


Mersin, Sakarya



* Bovenste plaatwerk 0,50 mm, onderste GFK-oppervlak 0,70 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR/PIR geïsoleerd 5-scheurs GVK dakpaneel RP-5SC / RI-5SC

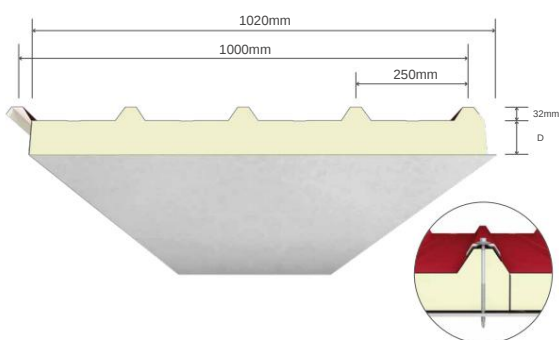

Isolatielaag

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR - PIR

40 | 50 | 60

100 | 142 | 192

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,70 - 1,00 (CTP)

Mersin, Sakarya




* Bovenste plaatwerk 0,50 mm, onderste GFK-oppervlak 0,70 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

DAK PANELEN



Steenwol geïsoleerd 5-pitch dakpaneel RR-5S

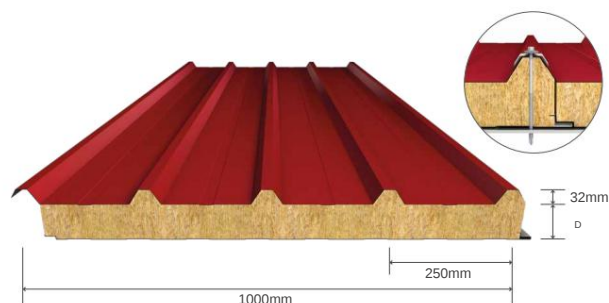

Isolatielaag
Ontvlambaarheidsklasse
Isolatie dikte = d (mm)
Verdeelde belasting* (kg/m²)
Dikte buitenoppervlak (mm)
Dikte binnenoppervlak (mm)
Productielocatie

Certificaten


Gebruiksgebieden

Taş Yünü
A2-s1; d0
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
313 | 365 | 451 | 525 | 547 | 555
0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Mersin, Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,50 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn waarden in de belastingtabel.

Steenwol geïsoleerd dakpaneel met 5 ribben RR-5SM

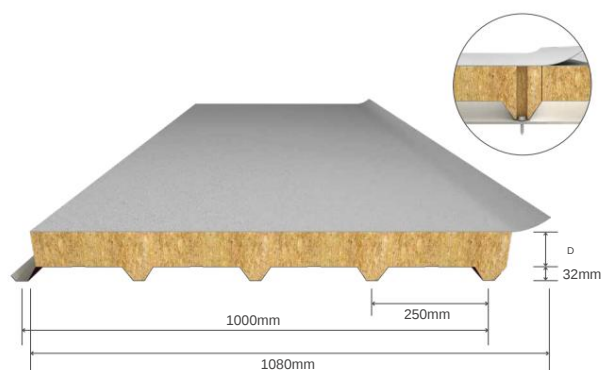

Isolatielaag
Ontvlambaarheidsklasse
Isolatie dikte = d (mm)
Dikte buitenoppervlak (mm)
Dikte binnenoppervlak (mm)
Verdeelde belasting* (kg/m²)
Productielocatie

Certificaten


Gebruiksgebieden

Steenwol
BROOF (t2)
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC- of TPO-membraan)
0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
131 - 161 - 188 - 214
Mersin, Sakarya



* Multi-overspanning, 1,50 m gordingafstand belastingtabelwaarden voor alle isolatiediktes.

Steenwol geïsoleerd dakpaneel met 5 ribben, gelamineerd membraan RR-5SM+

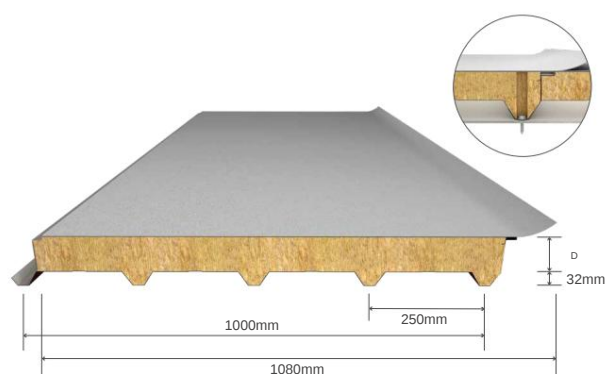


Isolatielaag
Ontvlambaarheidsklasse
Isolatie dikte = d (mm)
Membraandikte (mm)
Dikte buitenoppervlak (mm)
Dikte binnenoppervlak (mm)
Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Steenwol
BROOF (t2)
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)
0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Mersin, Sakarya




* Raadpleeg Teknopanel voor de waarden in de belastingtabel.



GEVELPANELEN

PUR/PIR geïsoleerd standaard gestreept gevelpaneel WP-SP / WI-SP

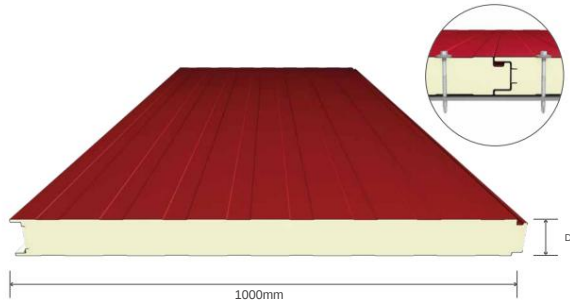

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

ZELFS

DE BRUG

B-s2; d0 B-s1; d0

40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200

175 222 271 320 345 370 471 574 732 892 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Izmir,


Mersin, Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR/PIR geïsoleerd standaard micropatroon gevelpaneel WP-SM / WI-SM

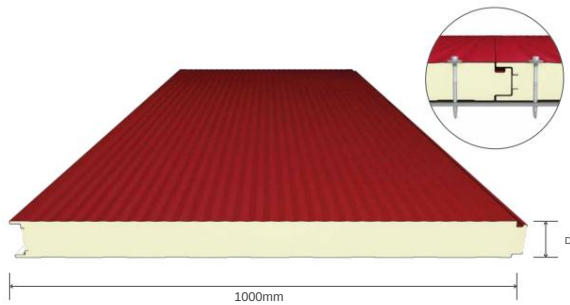

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

ZELFS

DE BRUG

B-s2; d0 B-s1; d0

40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200

175 222 271 320 345 370 471 574 732 892 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Izmir,


Mersin, Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR/PIR geïsoleerd standaard Deep Trace gevelpaneel WP-SD / WI-SD

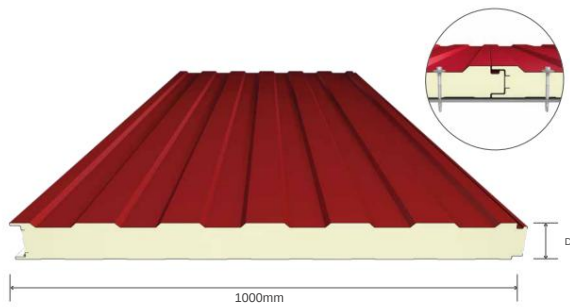

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR

PIR

B-s2; d0 B-s1; d0

50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

222 | 271 | 320 | 345 | 370 | 471 | 574 | 732 | 892 | 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Izmir



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR/PIR geïsoleerd verborgen schroefgestreept gevelpaneel WP-HP / WI-HP

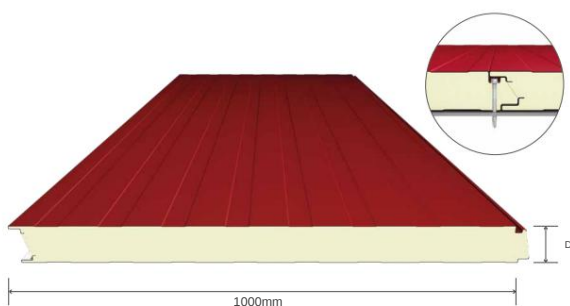

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR

PIR

B-s2; d0 B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Izmir, Mersin, Sakarya




* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

GEVELPANELEN



PUR/PIR geïsoleerd verborgen schroefgevelpaneel met micropatroon WP-HM / WI-HM

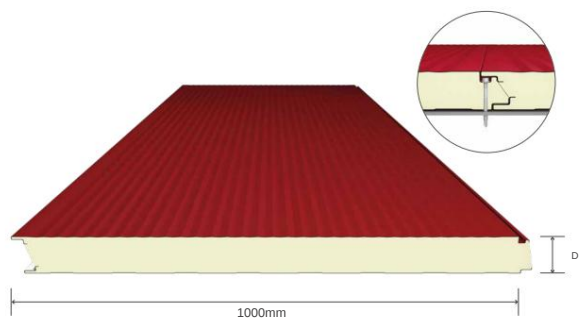

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Izmir, Mersin, Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR/PIR geïsoleerd verborgen diepgeschoefd gevelpaneel WP-HD / WI-HD

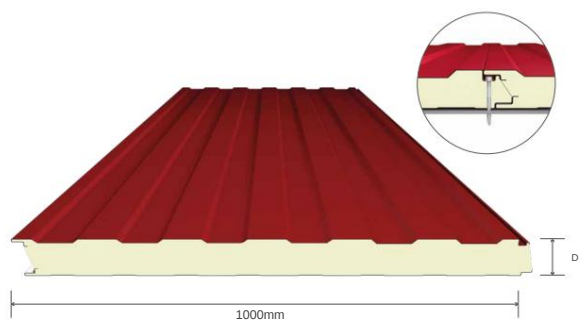

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Izmir



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR/PIR geïsoleerd verborgen schroefsinus- en streepgevelpaneel WP-HPS / WI-HPS

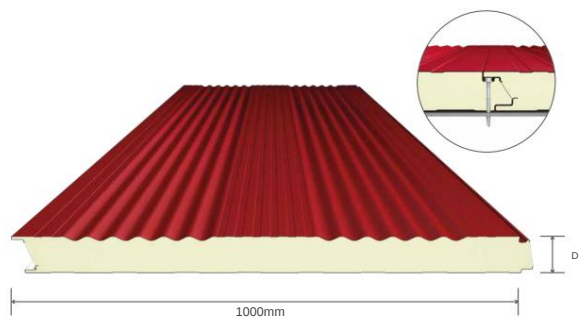

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

** Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

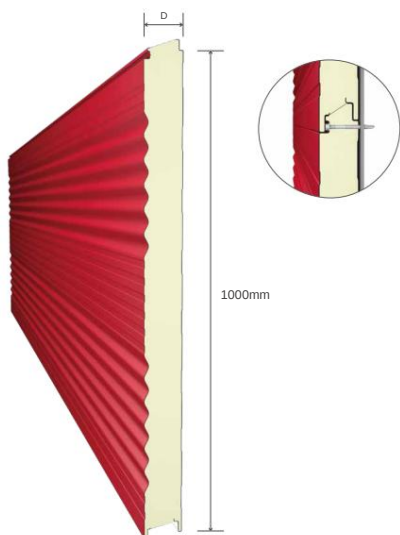



GEVELPANELEN

Steenwol geïsoleerd standaard gestreept gevelpaneel **WR-SP**



Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Taş Yünü

A2-s1; d0

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

156 | 190 | 260 | 333 | 407 | 520

0,50 - 0,60 - 0,70


0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Mersin, Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,50 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

Steenwol geïsoleerd standaard micropatroon gevelpaneel **WR-SM**

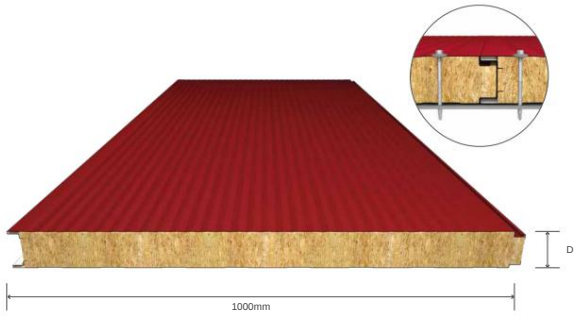

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Taş Yünü

A2-s1; d0

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

156 | 190 | 260 | 333 | 407 | 520

0,50 - 0,60 - 0,70


0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Mersin, Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,50 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

Steenwol geïsoleerd verborgen schroefgestreept gevelpaneel **WR-HP**

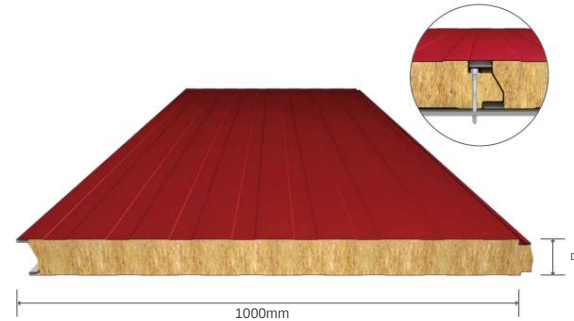

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Taş Yünü

A2-s1; d0

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565

0,50 - 0,60 - 0,70


0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Mersin, Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,50 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

Steenwol geïsoleerd verborgen schroef micro gevelpaneel **WR-HM**

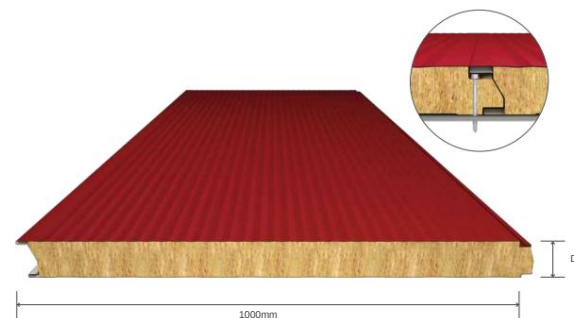

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Taş Yünü

A2-s1; d0

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565

0,50 - 0,60 - 0,70


0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Mersin, Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,50 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.

Steenwol geïsoleerd verborgen schroef sinus- en gestreept gevelpaneel **WR-HPS**

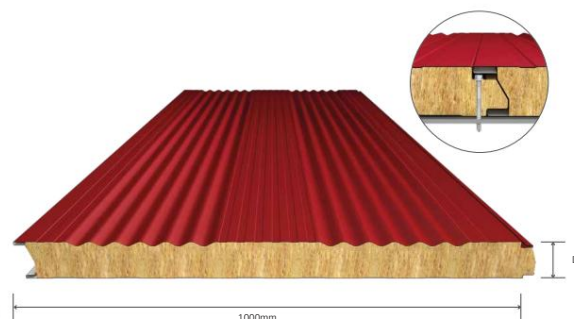

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatie dikte = d (mm)

Verdeelde belasting* (kg/m²)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Taş Yünü

A2-s1; d0

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565

0,50 - 0,60 - 0,70

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Sakarya



* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,50 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.



PUR/PIR geïsoleerd paneel voor koude opslag CP-SP / CI-SP

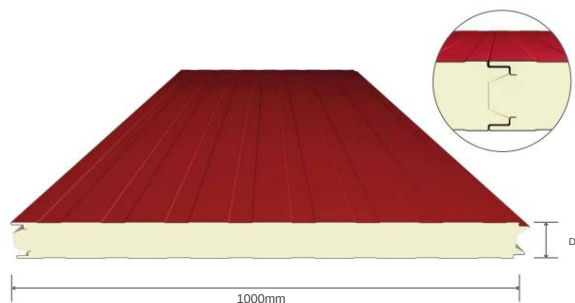

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatieklasse = d (mm)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm) Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

* Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

ZELFS

DE BRUG

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200


0,50 - 0,60 - 0,70

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Izmir,

Mersin



PUR/PIR geïsoleerd paneel voor koude opslag met plat oppervlak CP-SP plat / CI-SP plat

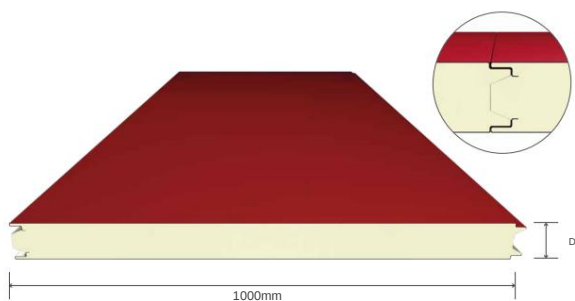

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatieklasse = d (mm)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm) Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

* Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

ZELFS

DE BRUG

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200


0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60 - 0,70

Izmir, Mersin



PUR/PIR geïsoleerd paneel voor koude opslag - Sakarya CP-SS / CI-SS

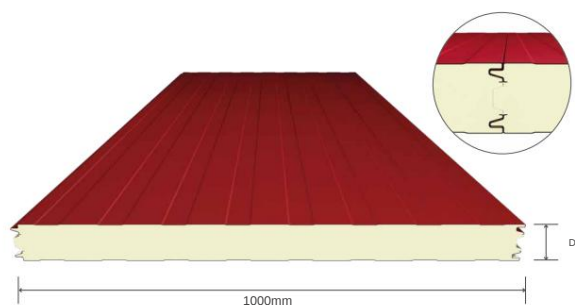

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatieklasse = d (mm)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm) Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

* Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

ZELFS

DE BRUG

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200


0,50 - 0,60 - 0,70

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Sakarya



PUR/PIR geïsoleerd paneel voor koude opslag met plat oppervlak - Sakarya CP-SS Flat / CI-SS Flat

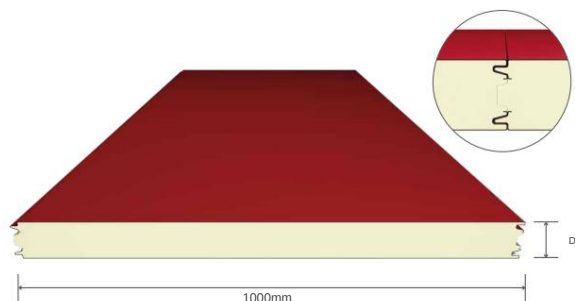

Isolatielaag

Ontvlambaarheidsklasse

Isolatieklasse = d (mm)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak (mm) Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

* Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

ZELFS

DE BRUG

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

0,50 - 0,60 - 0,70


0,50 - 0,60 - 0,70

Sakarya





Steenwol geïsoleerd 5-rib akoestisch dakpaneel RR-5SK

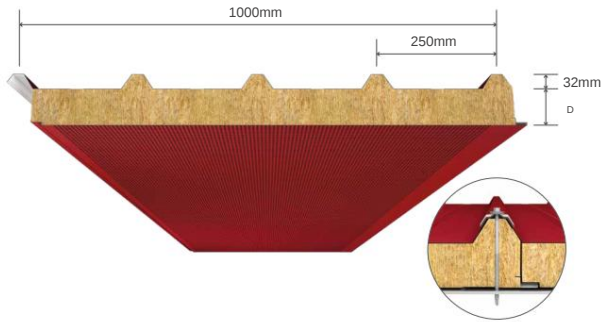

Isolatielaag

Isolatie dikte = d (mm)

Geluidsisolatiewaarde - Rw dB (500 Hz)

Geluidsabsorptiecoëfficiënt - α_w (500 Hz)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak

(mm) Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80


0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001 TS-ISO/IEC 27001 TS EN ISO 14064-1 GOST-R



Steenwol geïsoleerd standaard akoestisch gevelpaneel WR-SK

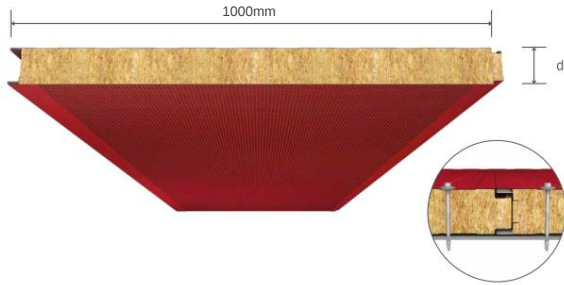

Isolatielaag

Isolatie dikte = d (mm)

Geluidsisolatiewaarde - Rw dB (500 Hz)

Geluidsabsorptiecoëfficiënt - α_w (500 Hz)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak

(mm) Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70


0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001 TS-ISO/IEC 27001 TS EN ISO 14064-1 GOST-R



Steenwol geïsoleerd akoestisch gevelpaneel met verborgen schroef WR-HK

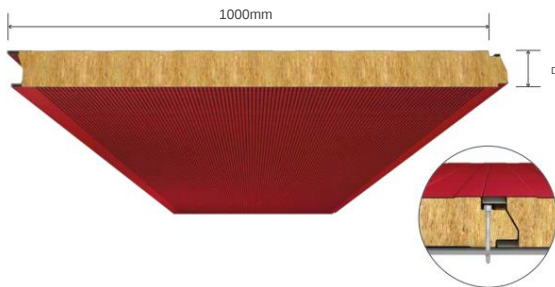

Isolatielaag

Isolatie dikte = d (mm)

Geluidsisolatiewaarde - Rw dB (500 Hz)

Geluidsabsorptiecoëfficiënt - α_w (500 Hz)

Dikte buitenoppervlak (mm)

Dikte binnenoppervlak

(mm) Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya


TS EN ISO 9001 TS-ISO/IEC 27001 TS EN ISO 14064-1 GOST-R



ISTANBULBLUE THERMISCHE ISOLATIEPLAAT



PUR/PIR geïsoleerde thermische isolatieplaat **BP-PP / BI-PP**

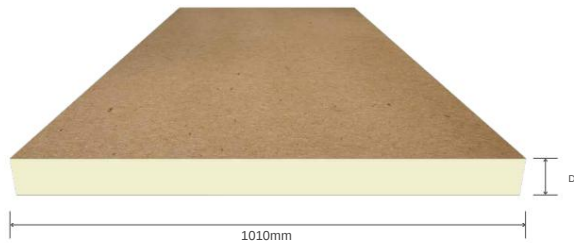

Isolatielaag

Dichtheid (kg/m³)

Thermische geleidbaarheidscoefficiënt (W/mK)

Isolatiedikte = d (mm)

Productielocatie onder-
en bovenoppervlak

Certificaten

Gebruiksgebieden

ZELFS

DE BRUG

38 (±2) 40 (±2)

0,028

30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100


Natuurlijk kraftpapier, aluminiumfolie, PVC-membraan
Mersin, Sakarya



ISOTRAPEZ COMPLEET TRAPEZ



PUR geïsoleerde 9 geribbelde trapeziumvormige plaat **RP-9T**

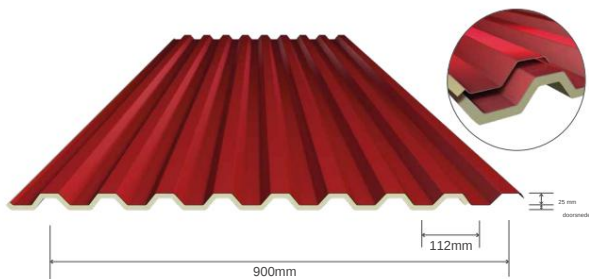

Isolatielaag

Isolatiedikte = d (mm)

Extern oppervlak Metaaltype

Dikte buitenoppervlak (mm)

Productielocatie binnenoppervlak

Certificaten

Gebruiksgebieden

ZELFS

15

Geverfde gegalaniseerde

plaat 0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Polyethyleenfilm, aluminiumfolie Izmir



TRAPEZEPLATEN



Daktrapezium in 3-rond paneel vorm **TKT-03**

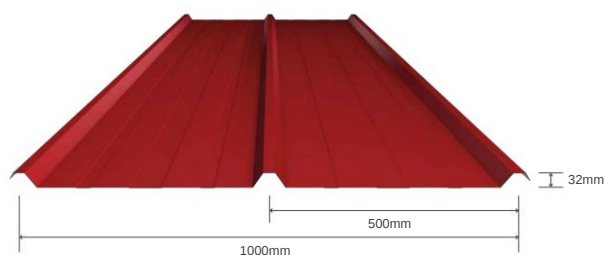

Metalen tips

Metaaldikte (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden


Voorgelakte gegalaniseerde plaat

0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 Izmir,

Mersin, Sakarya



Daktrapezium in 5-rond paneel vorm **TKT-05**

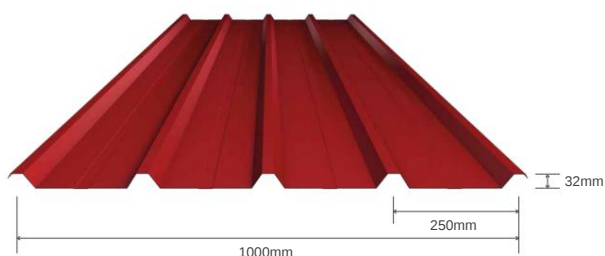

Metalen tips

Metaaldikte (mm)

Productielocatie

Certificaten

Gebruiksgebieden

Voorgelakte gegalaniseerde plaat

0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

Izmir, Mersin, Sakarya







Dakaccessoires




Straal Mahya - 3 Hadve

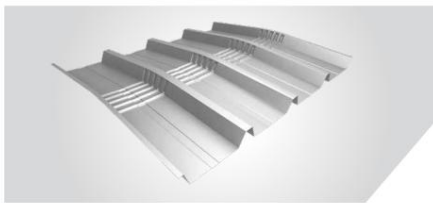

Straal Mahya - 5 Hadve

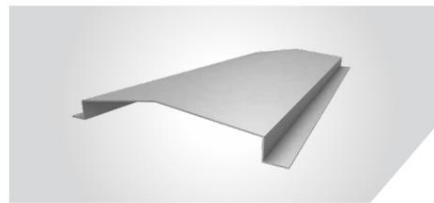


Bovenrug

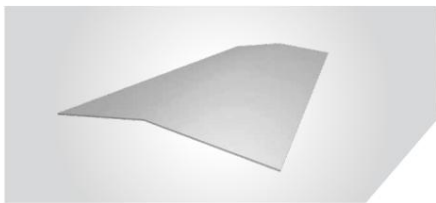


Lagere rand



Dakrok

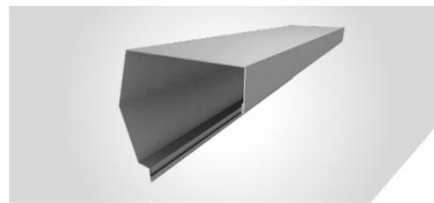


Schildmuur

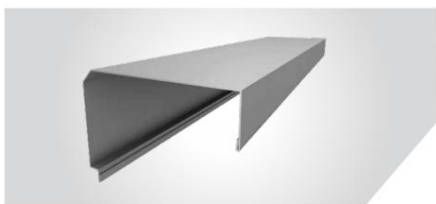


Harpusta


Gevelaccessoires

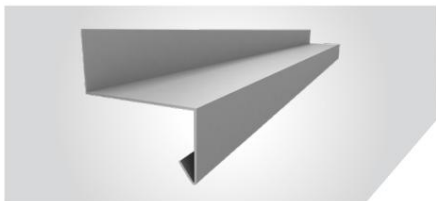


Druppelaar

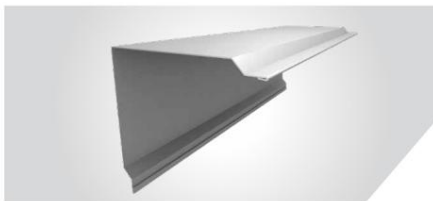


Buiten hoek

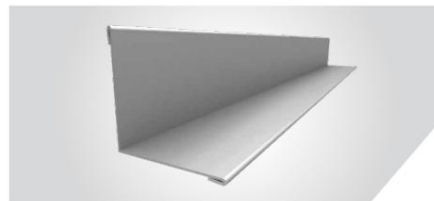


Binnenhoek

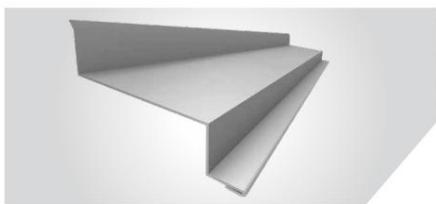

Gips bodem

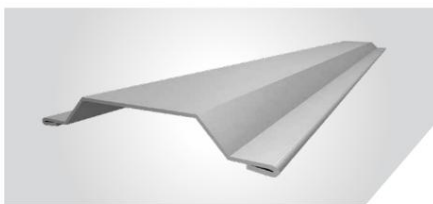


Horizontale gevelvoeg

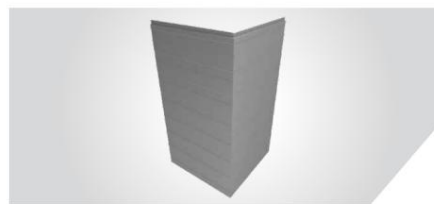


Hoekpaneel


Accessoires voor koude opslag

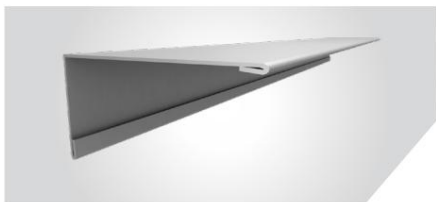

Buitenhoek voor koude opslag

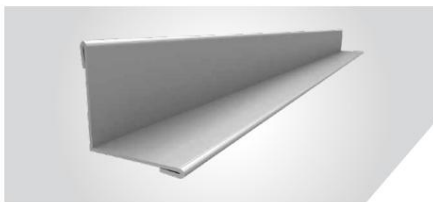

Binnenhoek voor koude opslag

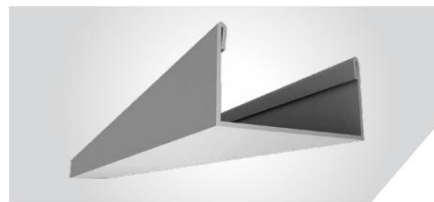

Koudeopslagvloer U



ISTANBOEL BLAUWE INDUSTRIËLE BOUW

Esentepe Mah. Martelaar Mehmet Mikdat Ulu beroemde Sk. Nr:17 Plaza 21 D:3      / Istanbul

 www.istanbulmavi.com.tr

 info@istanbulmavi.com.tr

 +90 212 213 62 84