


İSTANBUL MAVİ SUNAR: 5 HADVELİ GİZLİ VİDALI SOLAR ÇATI PANELİ



- / Met de speciaal ontwikkelde dakpaneelvorm met 5 ribben aan de buitenkant wordt uw dak compatibel met het zonnepaneel.
- / Dankzij de ontworpen verbindingsbeugel kan het zonnepaneel zonder schroeven op het sandwichdakpaneel worden gemonteerd.
- / Het niet boren in het dakoppervlak tijdens de installatie zorgt ervoor dat het paneel zijn waterdichtheid behoudt en dat uw constructie duurzamer en duurzamer wordt.
- / De productie kan naar wens plaatsvinden met PUR- of PIR-isolatiemateriaal.

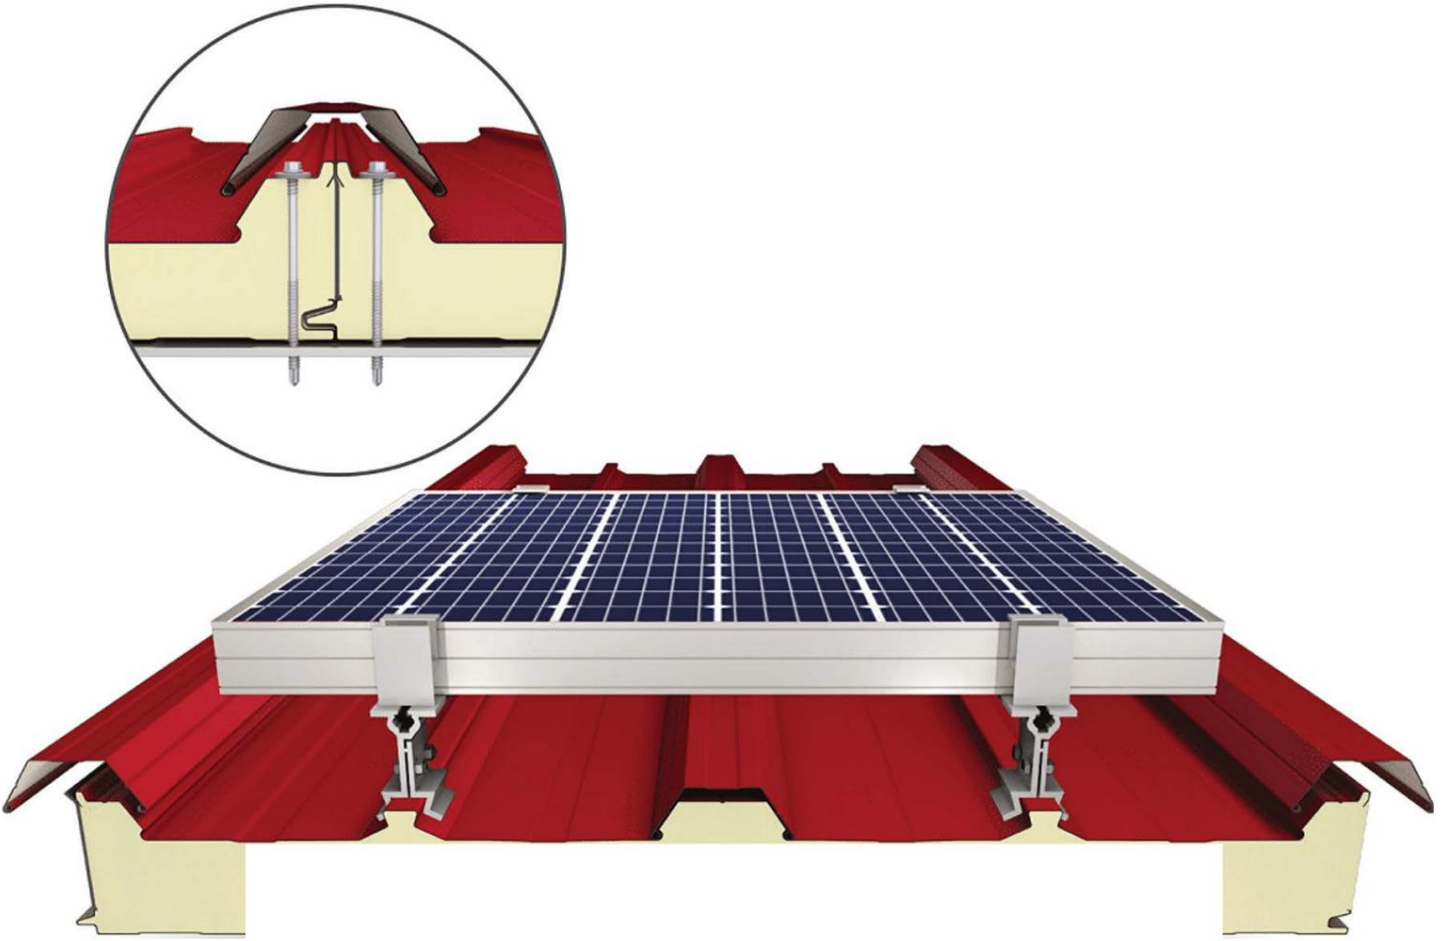

+90 212 213 62 84

istanbulmavi.com.tr

Met zonne-compatibele sandwichpanelen

Duurzame daken


Om op elk gebied milieuvriendelijke stappen te zetten en bij te dragen aan een duurzaam leven , heeft Istanbul Mavi de ribvorm van het PUR/PIR geïsoleerde dakpaneel met 5 rode verborgen schroeven opnieuw ontworpen om het compatibel te maken met zonne-energie.

Met het speciaal voor Istanbul Blue PUR/PIR Insulated 5-Round Hidden Screw Solar Roof Panel ontwikkelde aansluitapparaat biedt het de mogelijkheid om het zonnepaneel eenvoudig te monteren zonder het aan het dakpaneel te schroeven. Het ontbreken van gaten in het oppervlak van het dakpaneel elimineert het risico op waterlekage en zorgt ervoor dat de constructie beter bestand wordt tegen externe factoren zoals corrosie en een lange levensduur heeft.

5-ronde zonnedakpanelen met verborgen schroeven, die compatibel zijn met zonnepanelen met hun nieuwe externe oppervlaktevorm, kunnen worden toegepast op daken met hellingen van meer dan 5%, in diktes variërend van 40 mm tot 200 mm, in gewenste lengtes tussen 2 m en 200 mm. 15 m, met PUR- en PIR-isolatiemateriaalalternatieven geproduceerd. Het biedt moderne en esthetische oplossingen voor uw gebouwen met zijn brede kleurengamma.

Verborgen schroef zonnedakpanelen

PUR/PIR geïsoleerd zonnedakpaneel met 5 geribbelde verborgen schroeven RP-SH / RI-SH

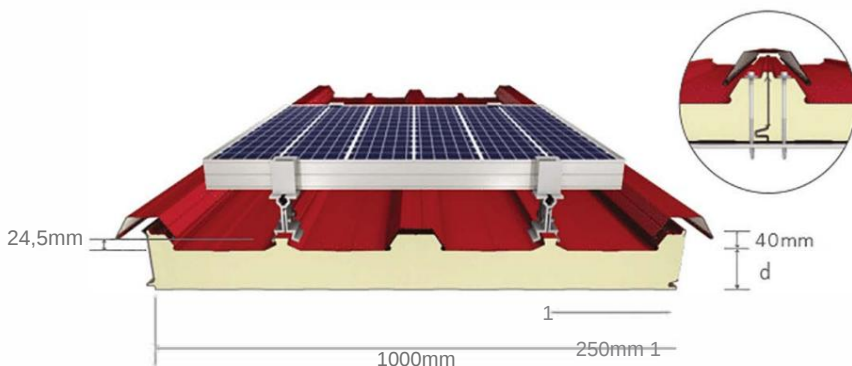

Producteigenschappen

Isolatielaag	ZELFS	DE BRUG
Ontvlambaarheidsklasse	B-s2; d0B-s1; d0	
Isolatiedikte = d (mm)	50 60 70 75 dus 100 120 150 ysol 200	
Spreidingsbelasting* (kg/m2)	53_342_405 45B.4B315o5 5871657 736 7431 ro	
Buitenoppervlaktedikte (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70	
Binnenoppervlaktedikte (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70	
Productielocatie	Sakarya	
Certificaten	I GOST-R EN ISO 9001 EN ISO 14001 EN ISO 45001 EN ISO 21001	
Gebruiksgebieden	n11	

* bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn de waarden in de belastingtabel.

.. Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.