

ISTANBOEL BLAUW PRESENTEERT:

VERBORGEN SCHROEF SINUS & GESTREEPT GEVELPANEEL

-  Een modern tintje aan gebouwen met zijn verschillende oppervlakken bestaande uit sinusoidale en gestreepte patronen
-  Esthetische oplossing met horizontale of verticale toepassingsalternatieven
-  Mogelijkheid tot combinatie met alle oppervlaktepatronen
-  PUR- of PIR-isolatiealternatief geschikt voor uw isolatiebehoeften



+90 212 213 62 84

istanbulmavi.com.tr

Met verborgen schroefsinus en gestreepte gevelpanelen

Gebouwen die differentiëren in architectuur

Istanbul Blue Hidden Screw Sinus & Stripe Facade Panels, die horizontaal of verticaal kunnen worden toegepast , geven gebouwen een esthetische en moderne uitstraling met hun nieuwe oppervlakteontwerp bestaande uit sinus- en streep patronen.

Verborgen Schroef Sinus & Gestreepte Gevel die in elke gewenste lengte tussen 2 m en 12 m geproduceerd kan worden

Istanbul Blauw gestreepte, micro- en diep gehavende gevelpanelen met panelen en andere verborgen schroeven

Combinaties kunnen worden gemaakt door ze samen te gebruiken.


Verborgen schroef-sinus- en gestreepte gevelpanelen dragen met hun sinuspatroon bij aan de oppervlaktertekte. Terwijl het zorgt voor warmte-, vocht- en waterisolatie van gebouwen met PUR-isolatievulling, PIR isolatie

Het verhoogt de brandwerendheid door zijn vulling. Het feit dat het in een breed scala aan kleuren kan worden geproduceerd, maakt het visueel

Het compleeteert het architectonisch ontwerp op het gebied van

Verborgen schroef-sinus- en gestreepte gevelpanelen;

PUR/PIR geïsoleerd verborgen schroefsinus- en streepgevelpaneel WP-HPS / WI-HPS

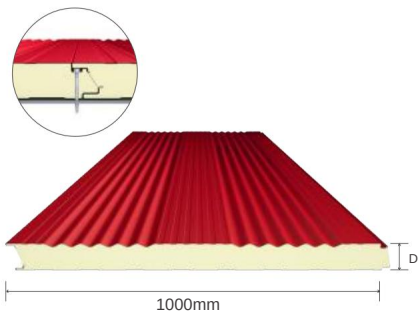

Producteigenschappen

Isolatielaag	PUR-PIR										
Ontvlambaarheidsklasse	B-s2; d0 - B-s1; d0										
Isolatiedikte = d (mm)	40	50	60	70	75	80	100	120	150	180	200
Verdeelde belasting* (kg/m2)	190	242	294	348	375	402	512	624	795	969	1086
Buitenoppervlaktedikte (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80										
Binnenoppervlaktedikte (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70										
Productielocatie	Sakarya										
Certificaten	   										
Gebruiksgebieden	   										

* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 2,00 m zijn waarden in de belastingtabel.